





Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40

Çift Kapılı



Hammerde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Epoksi Polyester
Gövde	: 1.0 mm boyalı
Alt-Üst Plaka	: 1.2 mm boyalı
Ön Kapak	: 1.0 mm boyalı
Montaj Plakası	: 1.2 mm boyasız galvaniz

Menteşe	: 4 Ad. dış kenar menteşe
Kilit	: Bindirme kapı üç noktadan kilitlenebilir çentik anahtarlı kilit.
Conta	: Ön kapılar poliüretan dökme conta.

Özellikler ve Kullanım Amacı



- Bindirme çift kapılı IP40
- IP40 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İsteğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükseltilir.

- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.
- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.
- 4 Ad. montaj kulağıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, üste ve alta uyumlu.


Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.

S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2071	720x560x15	800x605x270
2	1100.2073	720x660x15	800x705x270
3	1100.2075	720x760x15	800x805x270
4	1100.2077	720x860x15	800x905x270
5	1100.2079	720x960x15	800x1005x270

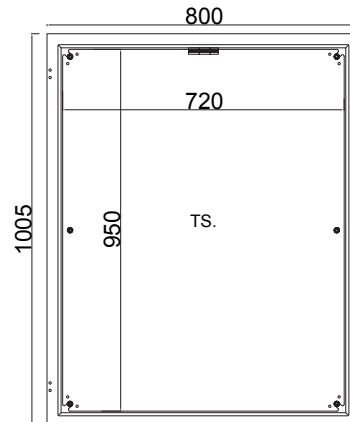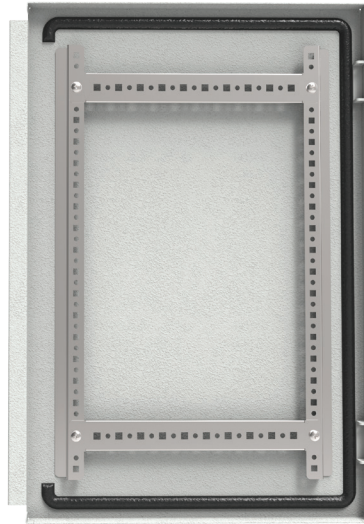

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı

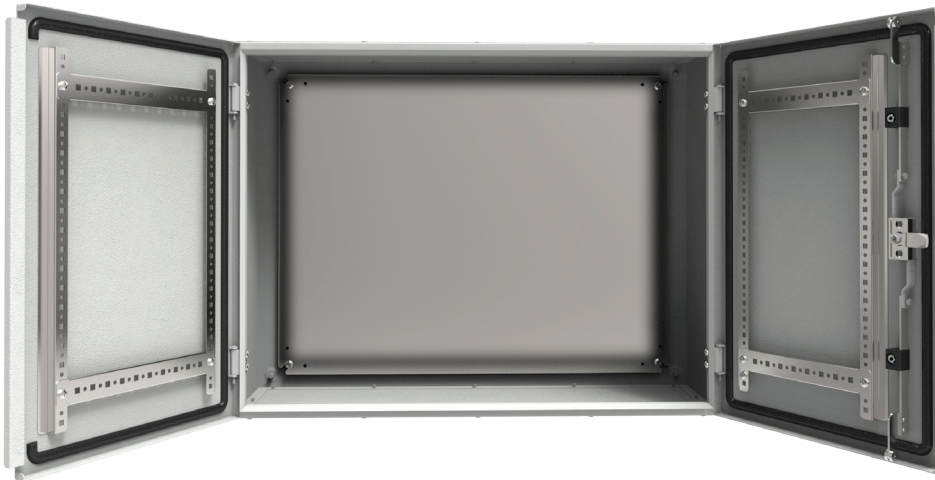


3400.1269



3400.1273



KİLİT LAMA SÜRGÜ (SET)



4000.3433 4000.3431

3400.1313



2210.0093



4000.3341 4000.2283

4000.3423



M5x10 KILAVUZ

4000.3427



4000.2345 4000.3185

1990.1921

BOY:300mm KAPI



4000.2345 / 4000.3185

1990.1951



EN:400mm KAPI



4000.3423

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40

Çift Kapılı

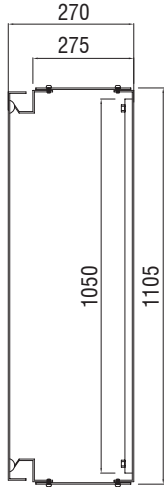

Hammerde ve Malzemeler

Sac : Galvanizli sac
Boya : RAL 7035 Epoksi Polyester
Gövde : 1.0 mm boyalı
Alt-Üst Plaka : 1.2 mm boyalı
Ön Kapak : 1.0 mm boyalı

Montaj Plakası : 1.2 mm boyasız galvaniz
Menteşe : 6 Ad. dış kenar menteşe
Kilit : Sağ bindirme kapı kollu sürgülü kilit
Conta : Poliüretan Dökme




Özellikler ve Kullanım Amacı

- Bindirme çift kapılı IP40
- IP40 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İsteğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükseltilir.
- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.
- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.
- 4 Ad. montaj kulağıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, üste ve alta uyumlu.

Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.

S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2081	920x760x15	1000x805x270
2	1100.2083	920x860x15	1000x905x270
3	1100.2085	920x960x15	1000x1005x270
4	1100.2087	920x1060x15	1000x1105x270
5	1100.2089	920x1160x15	1000x1205x270

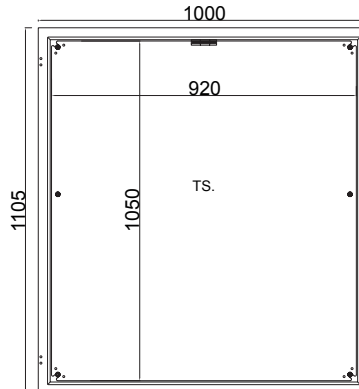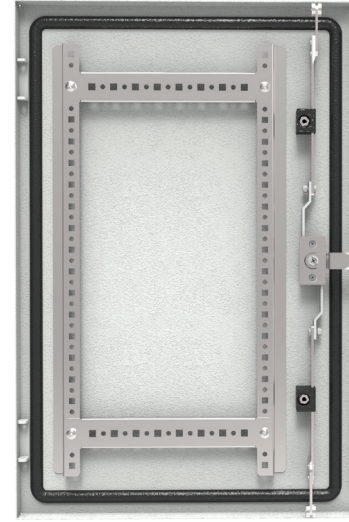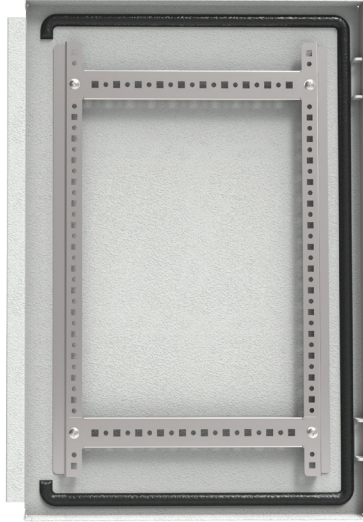

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı



3400.1269



3400.1273



KİLİT LAMA SÜRGÜ (SET)



4000.3433 4000.3431

M.310-3



4000.2185

2210.0093



4000.3341 4000.2283

4000.3341



4000.3185

4000.3427



4000.2345 4000.3185


4000.3153



4000.3421

1990.1921

BOY:300mm KAPİ



4000.2345 / 4000.3185

1990.1951

EN:400mm KAPİ



4000.3423

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı

Ham madde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Epoksi Polyester
Gövde	: 1.2 mm yarı monoblok dibi civatalı ve boyalı
Alt-Üst Plaka	: 1.2 mm boyalı
Ön Kapak	: 1.2 mm boyalı


Montaj Plakası	: 1.2 mm boyasız galvaniz
Menteşe	: 6 Ad. dış kenar menteşe
Kilit	: Sol kapı iç kilit mekanizması Sağ kapı kolu sürgülü kilit
Conta	: Poliüretan Dökme

Özellikler ve Kullanım Amacı

- Bindirme çift kapılı IP40
- IP40 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İsteğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükselebilir.
- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.
- 4 Ad. montaj kulağıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, üste ve alta uyumlu.
- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.
- Pano, kapı birleşme noktasında IP koruyucu lastikli zamak parça.

Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.

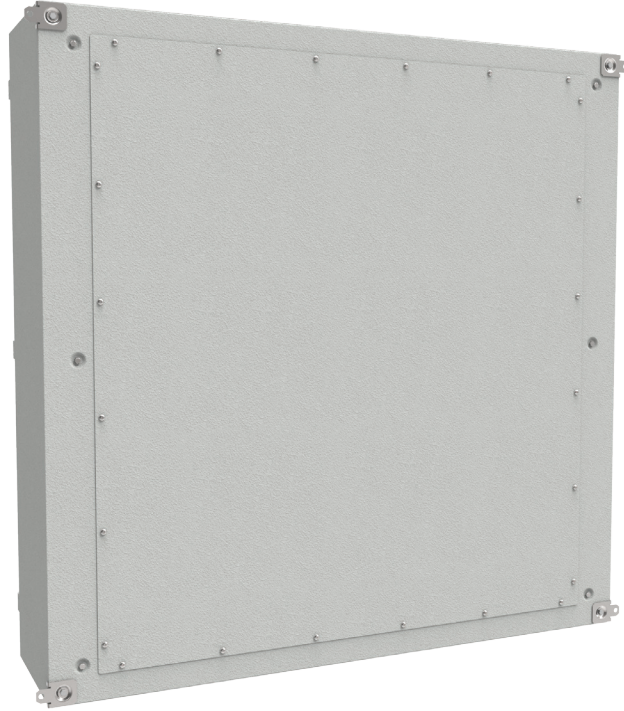

4000.3153



4000.3421

4000.3111



4000.2347

2210.0101





4000.3429

4000.2145




KAPI
GÜÇLENDİRME
PROFİLİ

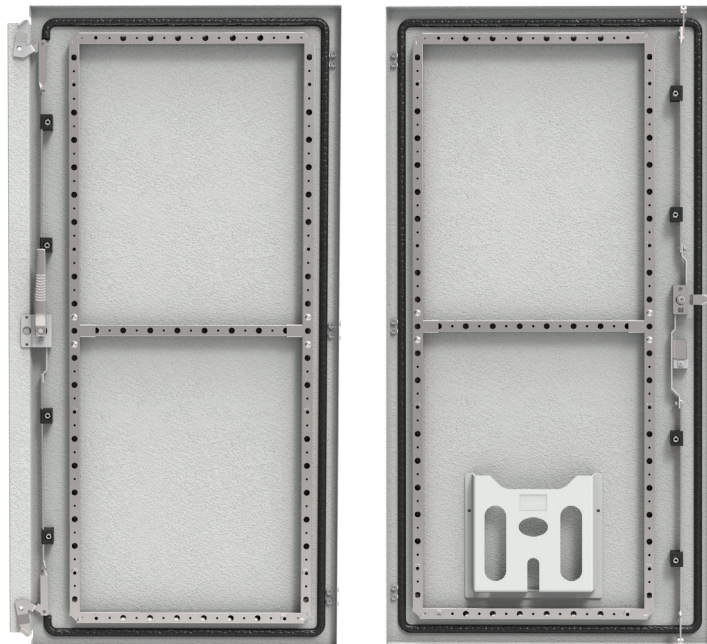

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı

S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2091	1110x1110x15	1200x1205x320
2	1100.2093	1110x1310x15	1200x1405x320
3	1100.2095	1110x1510x15	1200x1605x320
4	1100.2097	1110x1610x15	1200x1805x320
5	1100.2099	1110x1910x15	1200x2005x320

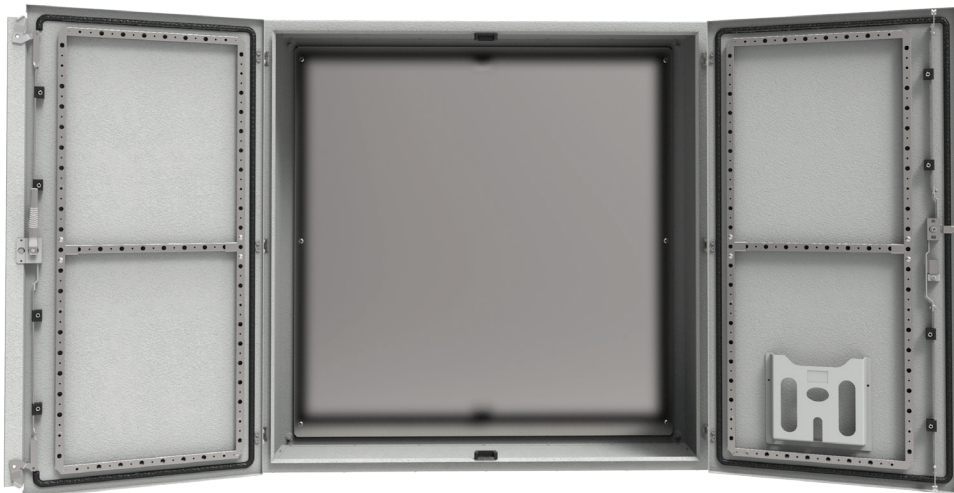

3400.1255



3400.1273



4000.3433 4000.3431

M.310-3



4000.2185

2210.0093



4000.3341 4000.2283

4000.3341



4000.3185

4000.3427



4000.2345 4000.3185

4000.3423



M5x10 KILAVUZ