

3400.1241	
3400.1291	
3400.1313	
4000.3163	
4000.3265	
4000.3185	
4000.2345	
4000.3185	
4000.3427	
4000.2345 4000.3185	
4000.3423	
4000.3167	
1990.1921	
BOY:300mm KAPİ	
4000.2345 4000.3185	
3300.1221	
4000.2264	
4000.3211	
3300.1225	
4000.2264	
4000.3271	
3400.1523	
3400.1725	
4000.3185 4000.3237	
4000.1015	

Ayaklı Şantiye Priz Panoları (Sayaçlı)

Hammadde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac	Menteşe	: Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Boya	: RAL 7035 Epoksi Polyester	Alt Plaka	: 1.2 mm boyalı
Conta	: Kapakta Poliüretan Dökme Conta	Kilit	: Çentik anahtarlı IP65 metal
Civatalar	: SST8		

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP55-IP65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- Şapkalar 1.2 mm poliüretan contalı. Üstte kılavuz vidayla vidalanır.
- 2 Adet taşıma kulpu.
- Ayak 600 mm yükseklikte.
- İç Montaj Kaideleri 1.0 mm - 1.2 mm.
- Trifaze sayaçlı priz panosu.


Kullanım Ortamları

- Harici ortam saha panosu.
- Şantiye priz panosu.

S.NO.	ÜRÜN KODU	SAYAÇ BÖLÜMÜ	W OTOMAT ADEDİ	TMS ADEDİ	MONOFAZE PRİZ ADEDİ	TRİFAZE PRİZ ADEDİ	BARALAR		PANO ÖLÇÜ
							NÖTR	TOPRAK	
1	1504.2011	1	15	1	3	3	11+1	11+1	400x1150x220
2	1504.2013	1	30	1	6	6	11+1	11+1	400x1250x295
3	1504.2015	1	21	1	4	4	11+1	11+1	500x1150x220
4	1504.2017	1	42	1	8	8	18+1	11+1	500x1350x295
5	1504.2019	1	52	1	10	10	18+1	11+1	600x1350x295
6	1504.2021	1	60	1	12	12	29+2	18+1	700x1350x295



KOD: 1504.2011

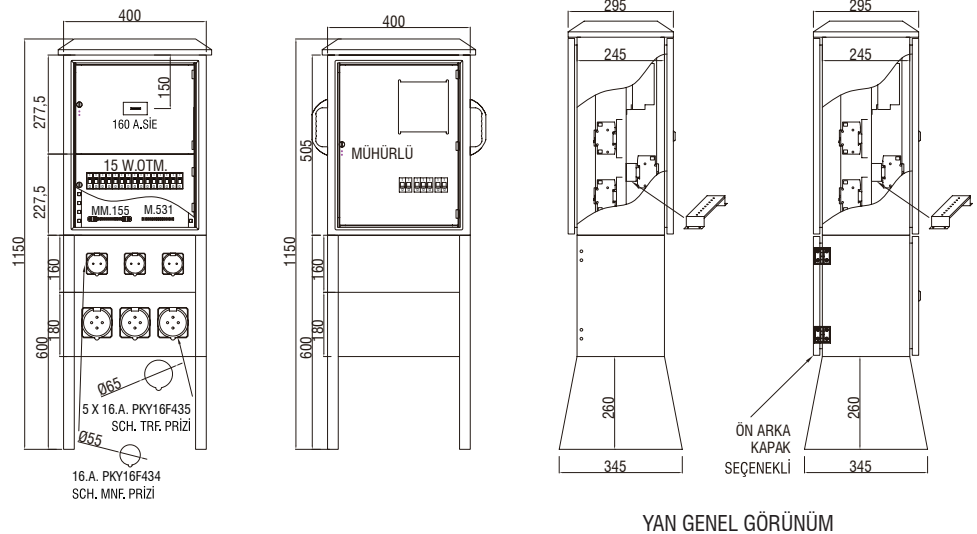

Ayaklı Şantiye Priz Panoları (Sayaçlı)

