

W.Otomat Raylar 3 Ad. vidayla
montajlanır

4000.3427



M6x10 TORX BAŞLI
KILAVUZ VİDA

MODÜLER2 W.Otomat Raylar


Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 1.5 mm
Boya : Boyasız
Büküm Özelliği : 35+7,5+1,0 mm

► Özellikler ve Kullanım Amacı

W Otomat montaj rayı.

Ray taşıyıcıyla birlikte kullanılır.

M6 Kılavuz vida ile vidalanır.

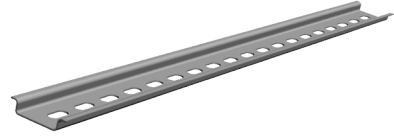

S.NO.	PARÇA KODU	PANO GENİŞLİĞİ (mm)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.2341	400	0,102	290
2	2220.2343	500	0,137	390
3	2220.2345	600	0,172	490
4	2220.2347	700	0,207	590
5	2220.2349	800	0,242	690
6	2220.2351	900	0,277	790
7	2220.2353	1000	0,312	890
8	2220.2355	1100	0,348	990
9	2220.2357	1200	0,383	1090

