

Hamme ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gö vde	: 1.0 mm boyalı
Alt-Üst Plaka	: 1.2 mm boyalı
Ö n Kapak	: 1.0 mm boyalı
Montaj Plakası	: 1.2 mm boyasız galvaniz

Mente e	: Gizli aluminium mente e adedi listelerin üstünde belirtilmiştir.
Kilit	: Plastik tutamaklı kilit adedi listelerin üstünde belirtilmiştir.
Conta	: Poliü retan Dökme

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP40 koruma derecesini sa ğlayan monoblok gö vde yapısı.
- İ ste ğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükselebilir.
- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.

- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.
- 4 Ad. montaj kula ğıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, ü ste ve alta uyumlu.

Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.



1 Ad. Kilit		2 Ad. Menteşeli	
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2011	120x260x15	200x305x170
2	1100.2013	220x260x15	300x305x170
3	1100.2015	220x360x15	300x405x170
4	1100.2021	320x360x15	400x405x170
5	1100.2023	320x460x15	400x505x220
6	1100.2025	320x560x15	400x605x220



2 Ad. Kilit		2 Ad. Menteşeli	
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2031	420x460x15	500x505x220
2	1100.2033	420x560x15	500x605x220
3	1100.2035	420x660x15	500x705x220
4	1100.2041	520x560x15	600x605x220
5	1100.2043	520x660x15	600x705x220



2 Ad. Kilit		2 Ad. Menteşeli	
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ EnXBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ EnXBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2051	520x760x15	600x805x270
2	1100.2053	520x860x15	600x905x270
3	1100.2055	520x960x15	600x1005x270
4	1100.2057	620x660x15	700x705x270
5	1100.2059	620x760x15	700x805x270
6	1100.2061	620x860x15	700x905x270
7	1100.2063	620x960x15	700x1005x270





Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40

3400.1207	3400.1241
3400.1291	3400.1291
4000.3341	2210.0093
4000.3185	4000.3341 4000.2283
4000.3423	3400.1317
M5x10 KILAVUZ	
4000.3427	
4000.2345 4000.3185	



Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40

Çift Kapılı



Hammadde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gövde	: 1.0 mm boyalı
Alt-Üst Plaka	: 1.2 mm boyalı
Ön Kapak	: 1.0 mm boyalı
Montaj Plakası	: 1.2 mm boyasız galvaniz

Menteşe	: 4 Ad. dış kenar menteşe
Kilit	: Bindirme kapı üç noktadan kilitlenebilir çentik anahtarlı kilit.
Conta	: Ön kapılar poliüretan dökme conta.

Özellikler ve Kullanım Amacı


- Bindirme çift kapılı IP40
- IP40 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İsteğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükselebilir.

- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.
- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.
- 4 Ad. montaj kulağıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, üste ve alta uyumlu.

Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.

S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2071	720x560x15	800x605x270
2	1100.2073	720x660x15	800x705x270
3	1100.2075	720x760x15	800x805x270
4	1100.2077	720x860x15	800x905x270
5	1100.2079	720x960x15	800x1005x270

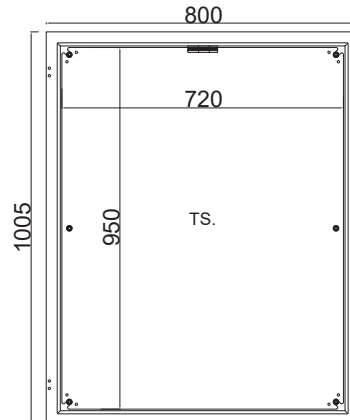

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı



3400.1269



3400.1273



KİLİT LAMA SÜRGÜ (SET)



4000.3433 4000.3431

3400.1317



2210.0093



4000.3341 4000.2283

4000.3423



M5x10 KILAVUZ

4000.3427



4000.2345 4000.3185

1990.1921

BOY:300mm KAPI



4000.2345 / 4000.3185

1990.1951



EN:400mm KAPI



4000.3423

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40

Çift Kapılı

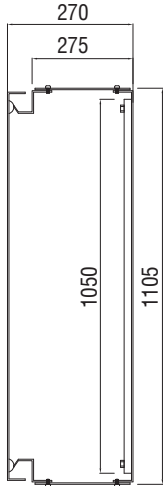

Hammadde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gövde	: 1.0 mm boyalı
Alt-Üst Plaka	: 1.2 mm boyalı
Ön Kapak	: 1.0 mm boyalı

Montaj Plakası	: 1.2 mm boyasız galvaniz
Menteşe	: 6 Ad. dış kenar menteşe
Kilit	: Sağ bindirme kapı kolu sürgülü kilit
Conta	: Poliüretan Dökme


Özellikler ve Kullanım Amacı

- Bindirme çift kapılı IP40
- IP40 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İsteğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükselebilir.
- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.
- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.
- 4 Ad. montaj kulağıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, üste ve alta uyumlu.

Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.

S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2081	920x760x15	1000x805x270
2	1100.2083	920x860x15	1000x905x270
3	1100.2085	920x960x15	1000x1005x270
4	1100.2087	920x1060x15	1000x1105x270
5	1100.2089	920x1160x15	1000x1205x270

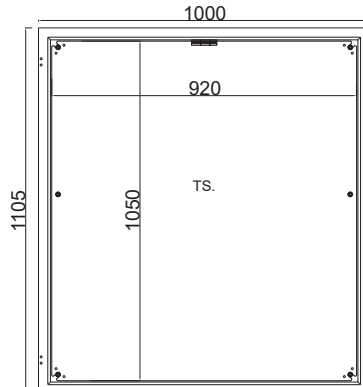

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı



3400.1269



3400.1273



KİLİT LAMA SÜRGÜ (SET)



4000.3433 4000.3431

M.310-3



4000.2185

2210.0093



4000.3341 4000.2283

4000.3341



4000.3185

4000.3427



4000.2345 4000.3185

4000.3153



4000.3421

1990.1921

BOY:300mm KAPLI



4000.2345 / 4000.3185

1990.1951

EN:400mm KAPLI



4000.3423

Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı

Hammadde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gövde	: 1.2 mm yarı monoblok dibi civatalı ve boyalı
Alt-Üst Plaka	: 1.2 mm boyalı
Ön Kapak	: 1.2 mm boyalı

Özellikler ve Kullanım Amacı

- Bindirme çift kapılı IP40
- IP40 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İsteğe göre alt-üst plakaya conta dökülebilir. IP'si yükselebilir.
- Kablo giriş-çıkışları rekor, fırça, eva conta veya flanşlı olarak düzenlenebilir.

Kullanım Ortamları

- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara montajlanır.

Montaj Plakası	: 1.2 mm boyasız galvaniz
Menteşe	: 6 Ad. dış kenar menteşe
Kilit	: Sol kapı iç kilit mekanizması Sağ kapı kollu sürgülü kilit
Conta	: Poliüretan Dökme

- 4 Ad. montaj kulağıyla duvara montajlanır.
- Montaj kulakları yana, üste ve alta uyumlu.
- Üst ve alt plakalar M6x10 kılavuz vidayla montajlanır.
- Pano, kapı birleşme noktasında IP koruyucu lastikli zamak parça.

3400.1317




4000.3153



4000.3421




4000.3111



2210.0101



4000.3429



4000.2145



KAPI
GÜÇLENDİRME
PROFİLİ



Montaj Plakalı Kompakt Panolar IP40 Çift Kapılı

S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.2091	1110x1110x15	1200x1205x320
2	1100.2093	1110x1310x15	1200x1405x320
3	1100.2095	1110x1510x15	1200x1605x320
4	1100.2097	1110x1610x15	1200x1805x320
5	1100.2099	1110x1910x15	1200x2005x320



3400.1255



3400.1273



4000.3433 4000.3431

M.310-3



4000.2185

2210.0093



4000.3341 4000.2283

4000.3341



4000.3185

4000.3427



4000.2345 4000.3185

4000.3423



M5x10 KILAVUZ