


W.Otomat Cam Kapaklı Dağıtım Panoları IP20

Duvar Tipi Sıva Altı



Hammdde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gövde	: 1.0 mm ankastre boyalı
Cam	: 4 mm temperli düz cam
Cam Montajı	: Poliüretan Fermadur

Kapak	: 1.0 mm boyalı gömme (contasız)
İç Montaj Kaideleri	: 1.0 mm - 1.2 mm
Menteşe	: Yaprak menteşe 40x40 mm (zamak)


Özellikler ve Kullanım Amacı

- Sigorta dağıtım amaçlı.
- İç kompanenetler standart ve takılıp sökülebilen.
- Perde sacları tırnaklı, menteşeli ve basitçe takılıp sökülebilir.


- Montaj vidası özel tasarlanmış, yaylı vida kulp görevi görür.
- Kablo giriş-çıkışı için alt ve üst açık.
- Kırılan camın yerine montajı için, cam tutucu tırnak.

Kullanım Ortamları


- Dahili, kuru ortamlar.
- Duvara gömülü montajlanır.
- Küçük atölye-mağazalar ve dükkanlar.

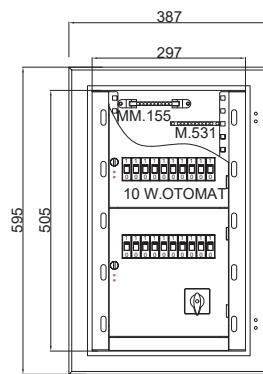

KOD: 1302.2111

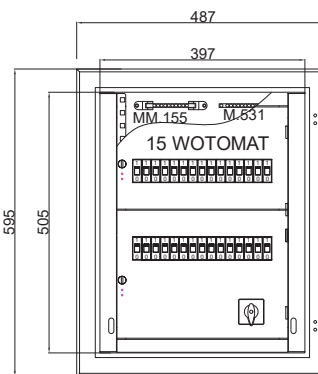


KOD: 1302.2113

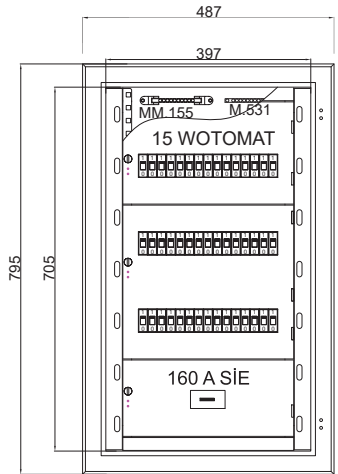


KOD: 1302.2115

W.Otomat Cam Kapaklı Dağıtım Panoları IP20 Duvar Tipi Sıva Altı

S.NO.	ÜRÜN KODU	W OTOMAT ADEDİ	PAKO TMŞ	KLEMENS YERİ	BARALAR		DIŞ PERVAZLI ÖLÇÜ	İÇ NET ÖLÇÜ
					NÖTR	TOPRAK		
1	1302.2111	20	PAKO	YOK	11+1	11+1	387x595x155	297x505x142
2	1302.2113	30	PAKO	YOK	11+1	11+1	487x595x155	397x505x142
3	1302.2115	45	TMŞ	YOK	11+1	11+1	487x795x155	397x705x142
4	1302.2117	63	TMŞ	YOK	19+1	11+1	587x795x155	497x705x142
5	1302.2119	60	TMŞ	YOK	19+1	11+1	487x995x155	397x905x142

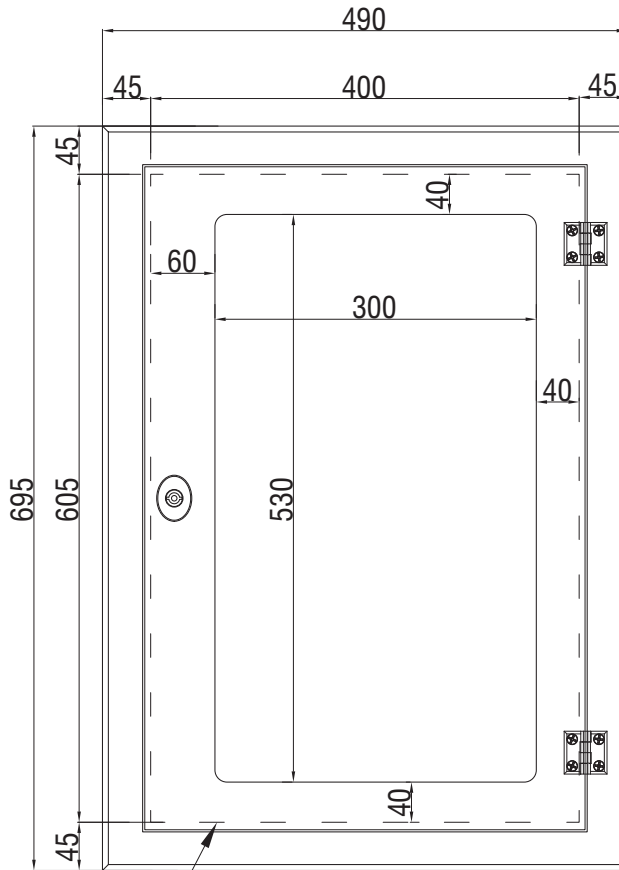


SİVALTİNA GİREN
PANONUN KULLANIM KISMI

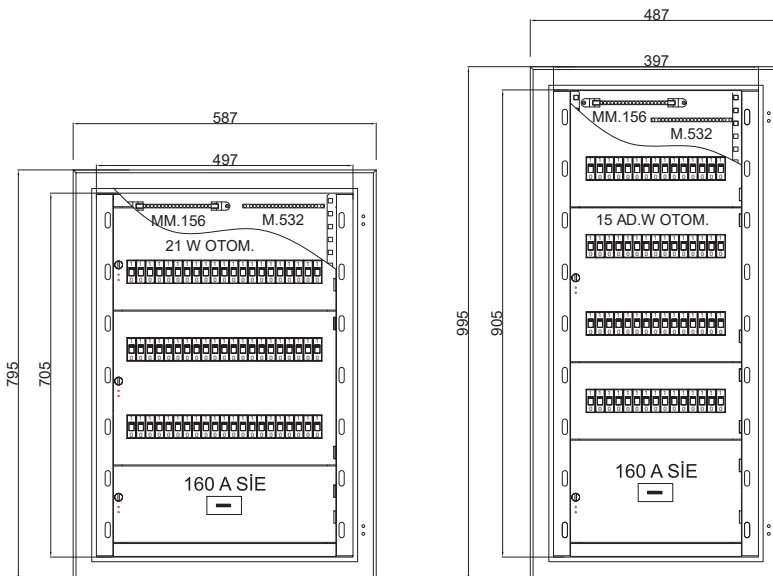


KOD: 1302.2117

KOD: 1302.2119







W.Otomat Cam Kapaklı Dağıtım Panoları IP20 Duvar Tipi Sıva Altı

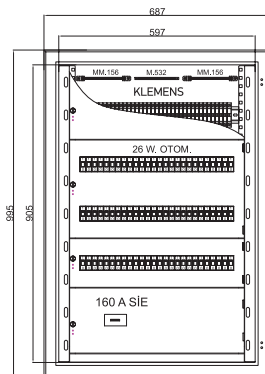

KOD: 1302.2121

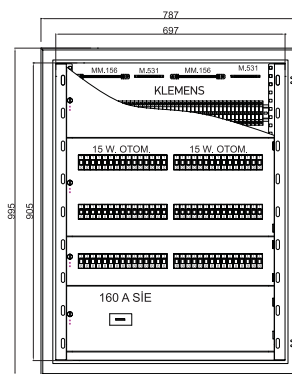





KOD: 1302.2123

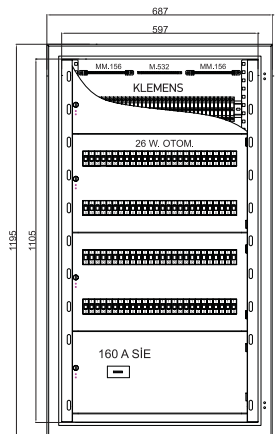


KOD: 1302.2125

W.Otomat Cam Kapaklı Dağıtım Panoları IP20 Duvar Tipi Sıva Altı

S.NO.	ÜRÜN KODU	W OTOMAT ADEDİ	PAKO TMŞ	KLEMENS YERİ	BARALAR		DIŞ PERVAZLI ÖLÇÜ	İÇ NET ÖLÇÜ
					NÖTR	TOPRAK		
1	1302.2121	78	TMŞ	VAR	30+2	11+1	687x995x155	597x905x142
2	1302.2123	90	TMŞ	VAR	38+2	22+2	787x995x155	697x905x142
3	1302.2125	104	TMŞ	VAR	38+2	19+1	687x1195x155	597x1105x142
4	1302.2127	120	TMŞ	VAR	38+2	22+2	787x1195x155	697x1105x142
5	1302.2129	150	TMŞ	VAR	38+2	22+2	787x1395x155	697x1305x142

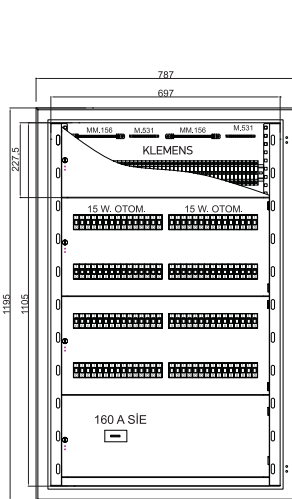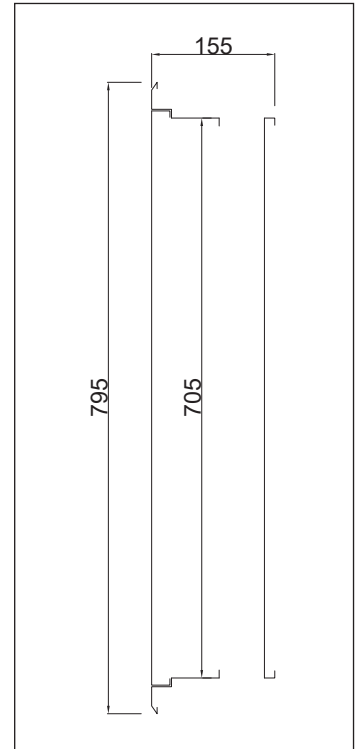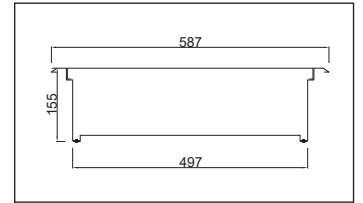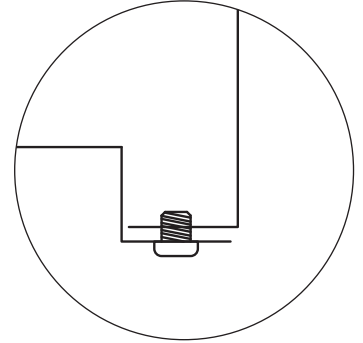

KOD: 1302.2127

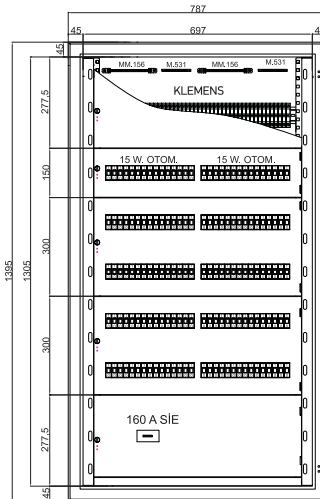

KOD: 1302.2129



Harici Tip Ayaklı ve Duvara Asılan Şantiye Panoları

- Direğe panoyu montajlama braketleri



- Duvar tipi sayaçlı şantiye priz panoları



- Montaj plakalı şapkalı IP65 panolar



- Taşınabilir ayaklı priz panoları



- Sıva üstü harici X5 kombi sayaç panoları



- Ayaklı Şantiye priz panoları




- Duvar tipi sıva üstü harici W otomat dağıtım panoları



- Ayaklı Şantiye priz panoları (Sayaçlı)



- Duvar tipi şantiye priz panoları




- Duvara yaslı yer tipi sıva üstü harici panolar




Altıgen Direğe Montaj Braketleri

S.NO.	PARÇA KODU	AĞIRLIK (kg)	DİREK ÇAP ÖLÇÜSÜ (mm)
1	1990.1391	0,300	250
2	1990.1393	0,240	200
3	1990.1395	0,190	150

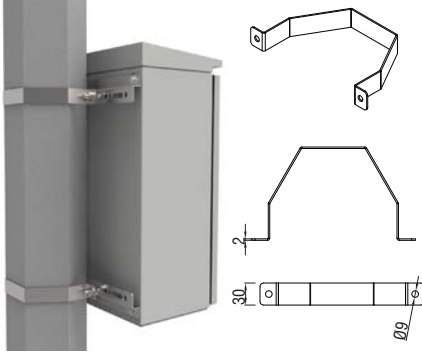



Yuvarlak Direğe Montaj Braketleri

S.NO.	PARÇA KODU	AĞIRLIK (kg)	DİREK ÇAP ÖLÇÜSÜ (mm)
1	1990.1429	0,300	250
2	1990.1431	0,240	200
3	1990.1433	0,180	150

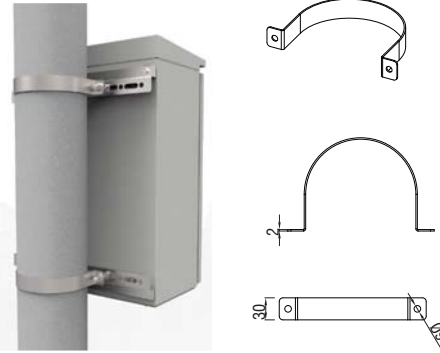

Direğe Montaj Köşebentleri

S.NO.	PARÇA KODU	T	A	B	C	AĞIRLIK (kg)	PANO ENİ (mm)
1	1990.1411	2	295	57	20	0,330	300
2	1990.1413	2	395	57	20	0,440	400
3	1990.1415	2	495	57	20	0,550	500
4	1990.1417	2	595	57	20	0,660	600




EN 300MM PANO İÇİN
DMBK30

EN 400MM PANO İÇİN
DMBK40

EN 500MM PANO İÇİN
DMBK50

EN 600MM PANO İÇİN
DMBK60

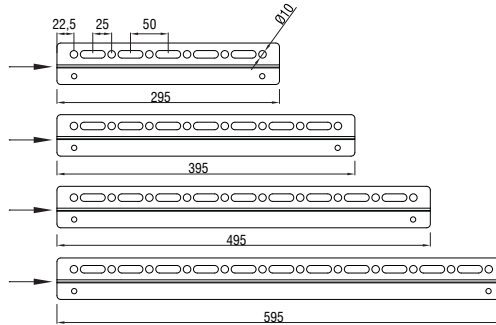

Mobese Kabinetleri (IP55)

S.NO.	ÜRÜN KODU	KAMERA (ADET)	FAN (ADET)	ÖLÇÜLER (mm)
1	1100.5051	2	1	500x400x450
2	1100.5053	4	2	500x600x450



Direğe Panoyu Montajlama Braket Modelleri



Montaj Plakalı, Şapkalı IP65 Panolar

3400.1317



3400.1241



3400.1291



2210.0093

4000.3341 | 4000.3283



4000.3239



4000.3185 | 4000.3163



4000.3427



4000.2345 | 4000.3185



4000.3423



4000.3167



Hammadde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Conta	: Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar	: SST8

Menteşe	: Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Alt Plaka	: 1.2 mm boyalı
Kilit	: Çentik anahtarlı IP65 metal

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP65 koruma derecesini sağlayan, 1mm monoblok tek parçalı gövde yapısı.
- Montaj plakası 4 Ad civatayla montajlanır.
- Kablo giriş çıkışları isteğe göre delinir.
- İç Montaj Kaideleri 1.0 mm - 1.2 mm.
- Montaj kulakları 4 Ad. yanlara uyumlu.

Kullanım Ortamları

- Harici ortamlar.
- Dahili nemli ve gazlı ortamlar.
- Duvara montajlanır.

1 Ad. Kilit	2 Ad. Menteşeli	Boylarda 45 mm şapka dahil ölçü	
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.5011	220x360x15	300x450x170
2	1100.5013	320x360x15	400x450x170
3	1100.5015	320x460x15	400x550x220
4	1100.5017	320x560x15	400x650x220

2 Ad. Kilit	2 Ad. Menteşeli	Boylarda 45 mm şapka dahil ölçü	
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.5019	420x460x15	500x550x220
2	1100.5021	420x560x15	500x650x220
3	1100.5023	420x660x15	500x750x220
4	1100.5025	520x560x15	600x650x220
5	1100.5027	520x660x15	600x750x220
6	1100.5029	520x760x15	600x850x270



Hammerde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 1003 Polyester Sarı
Conta	: Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar	: SST8

Menteşe	: Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Alt Plaka	: 1.2 mm boyalı
Kilit	: Çentik anahtarlı IP65 metal

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP55-65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- Şapkalı 1.2 mm poliüretan contalı. Üstte kılavuz vidayla vidalanır.
- 2 Adet taşıma kulpu.
- Ayak 150 mm yükseklikte, yanlardan kablo geçiş delikli.
- Yükseklik ayarı için Pingo Ayak.





Kullanım Ortamları

- Harici ortam saha panosu.
- Şantiye priz dağıtım panosu.
- Yere sabitlenebilir veya seyyar olarak kullanılabilir.
- Devrilmemesi için yayvan olarak tasarlanmıştır.


S.NO.	ÜRÜN KODU	W OTOMAT ADEDİ	MONOFAZE PRİZ ADEDİ	TRİFAZE PRİZ ADEDİ	BARALAR		PANO ÖLÇÜ ENxBOYxDERİNLİK
					NÖTR	TOPRAK	
1	1301.9011	90	3	3	22+2	22+2	400x505x400
2	1301.9013	126	6	6	38+2	22+2	500x805x450
3	1301.9015	126	9	9	38+2	22+2	500x805x600
4	1301.9017	126	12	12	38+2	22+2	500x805x750



Aşağıdaki teknik resimler, bir ölçü için hazırlanmış örnektir.

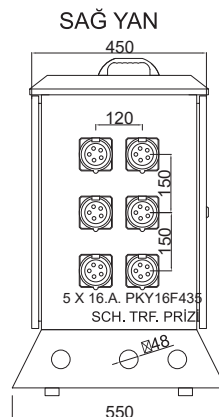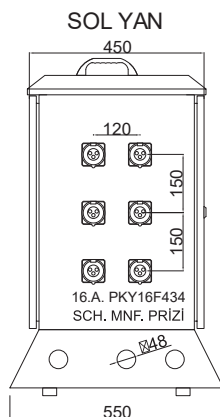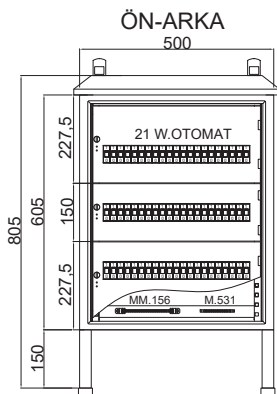

Taşınabilir Ayaklı Priz Panoları



Duvar Tipi Sıva Üstü Harici W.Otomat Dağıtım Panoları

Ham madde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Conta	: Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar	: SST8

Menteşe	: Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Alt Plaka	: 1.2 mm boyalı
Kilit	: Çentik anahtarlı IP65 metal

Özellikler ve Kullanım Amacı


- IP65 koruma derecesini sağlayan, 1mm monoblok tek parçalı gövde yapısı.
- W Otomat dağıtım perdeli.
- Perde sacları tırnak menteşeli ve basitçe takıp sökülebilir.

- Perde vidası özel tasarlanmış, yaylı vida kulp görevi görür.
- Kablo giriş çıkışları isteğe göre alttan delinir.
- İç Montaj Kaideleri 1.0 mm - 1.2 mm.
- Montaj kulakları 4 Ad. yanlara uyumlu.


Kullanım Ortamları

- Harici ortamlar.
- Dahili nemli ve gazlı ortamlar.

- Duvara montajlanır.

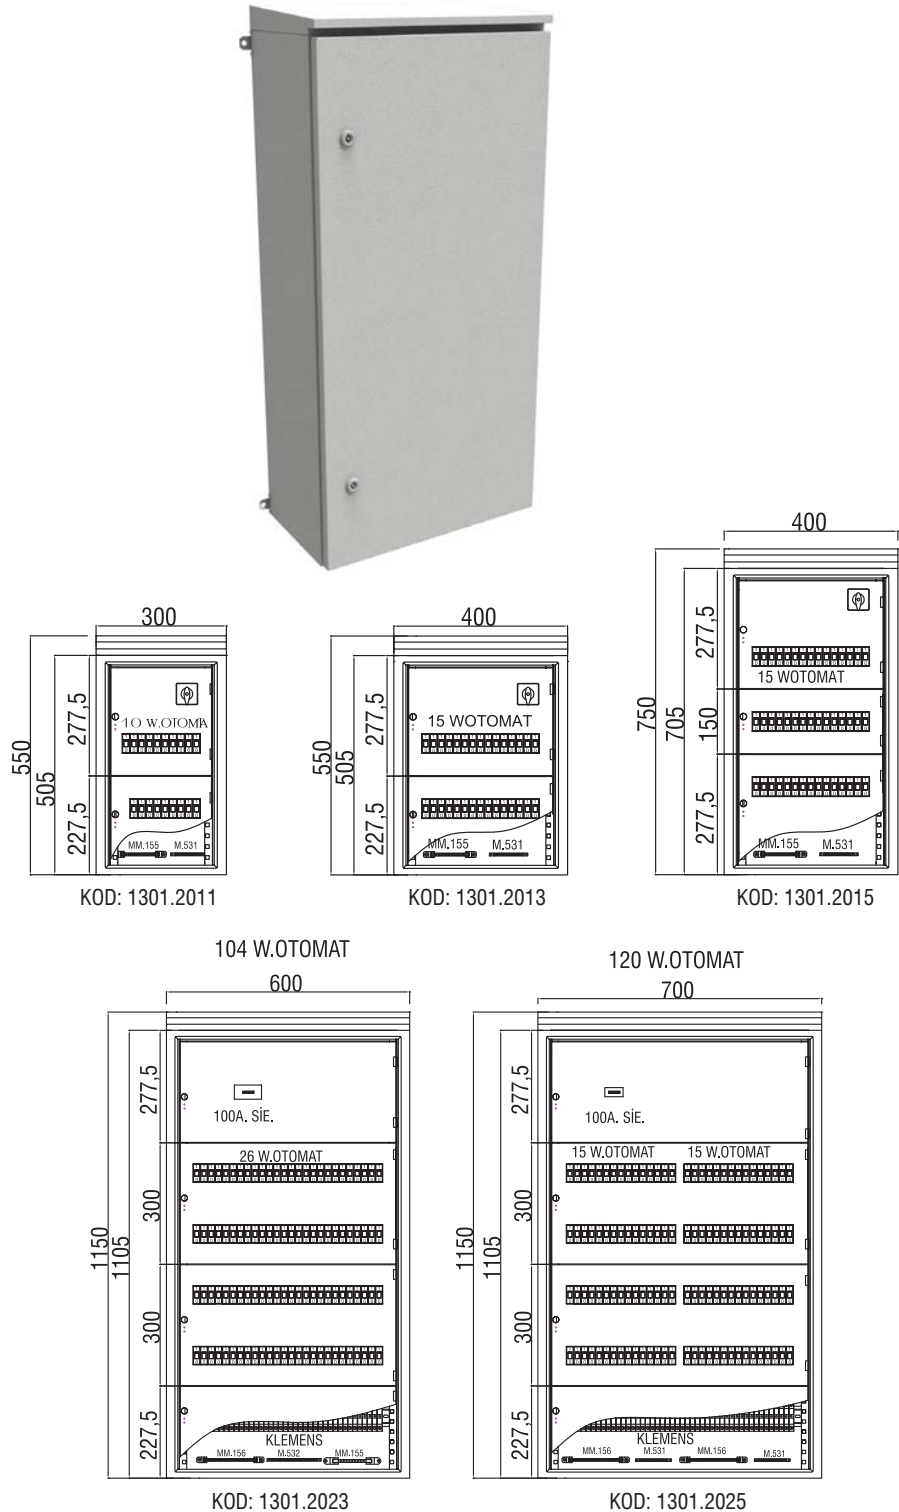

S.NO.	ÜRÜN KODU	W OTOMAT ADEDİ	PAKO TMŞ	KLEMENS YERİ	BARALAR		ÖLÇÜLER (EnxBoyxDerinlik)
					NÖTR	TOPRAK	
1	1301.2011	20	PAKO	YOK	11+1	11+1	300x505x170
2	1301.2013	30	PAKO	YOK	11+1	11+1	400x505x170
3	1301.2015	45	PAKO	YOK	11+1	11+1	400x705x170
4	1301.2017	63	TMŞ	YOK	19+1	11+1	500x805x170
5	1301.2019	78	TMŞ	VAR	30+2	19+1	600x905x170
6	1301.2021	90	TMŞ	VAR	38+2	22+2	700x905x170
7	1301.2023	104	TMŞ	VAR	30+2	11+1	600x1105x170
8	1301.2025	120	TMŞ	VAR	38+2	22+2	700x1105x170
9	1301.2027	150	TMŞ	VAR	38+2	22+2	700x1305x170

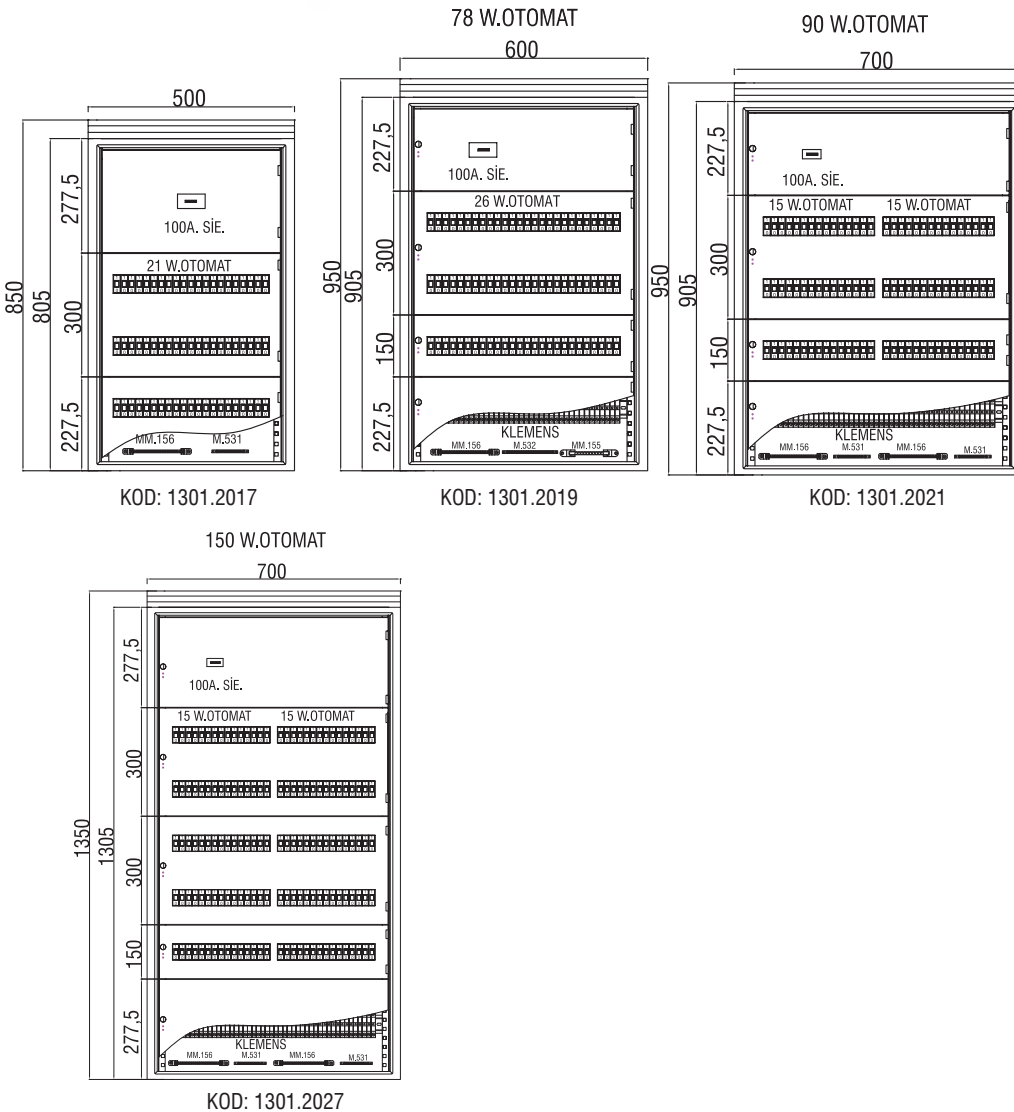

Duvara Yaslı Yer Tipi Sıva Üstü Harici Panolar



Hammerde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Conta	: Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar	: SST8

Menteşe	: Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Alt Plaka	: 1.2 mm boyalı
Kilit	: Kollu ispanyolet asma kilit

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP55-IP65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- Şapkalar 1.5 mm poliüretan contalı. Üstte kılavuz vidayla vidalanır.

- Bazalar, sağ-sol bütün ön-arka iki vidayla takılıp sökülür.
- Yere veya duvara montajlanır.

Kullanım Ortamları

- Harici ortamlarda.
- Dahili, nemli ve ıslak ortamlarda.
- Yanıcı ve patlayıcı madde olan ortamlarda.

Kullanım Seçenekleri

- Boydan montaj plakalı.
- Parçalı montaj plakalı.
- İç kapaklı (perdeli).

En: 500 mm		Derinlik: 270 mm	
S.NO.	ÜRÜN KODU	PANO BOYU (mm)	MONTAJ PLAKASI
1	2026.1013	605	420x555
2	2026.1015	705	420x655
3	2026.1017	805	420x755
4	2026.1019	905	420x855
5	2026.1021	1005	420x955
6	2026.1023	1105	420x1055

En: 600 mm		Derinlik: 270 mm	
S.NO.	ÜRÜN KODU	PANO BOYU (mm)	MONTAJ PLAKASI
1	2026.1031	605	520x555
2	2026.1033	705	520x655
3	2026.1035	805	520x755
4	2026.1037	905	520x855
5	2026.1039	1005	520x955
6	2026.1041	1105	520x1055
7	2026.1043	1205	520x1155

En: 700 mm		Derinlik: 270 mm	
S.NO.	ÜRÜN KODU	PANO BOYU (mm)	MONTAJ PLAKASI
1	2026.1051	705	620x655
2	2026.1053	805	620x755
3	2026.1055	905	620x855
4	2026.1057	1005	620x955
5	2026.1059	1105	620x1055
6	2026.1061	1205	620x1155
7	2026.1063	1305	620x1255

En: 800 mm		Derinlik: 270 mm	
S.NO.	ÜRÜN KODU	PANO BOYU (mm)	MONTAJ PLAKASI
1	2026.1071	805	720x755
2	2026.1073	905	620x855
3	2026.1075	1005	620x955
4	2026.1077	1105	620x1055
5	2026.1079	1205	620x1155
6	2026.1081	1305	620x1255
7	2026.1083	1405	620x1355



Koruma derecesi yüksek monoblok
yere ve duvara montajlanabilir
ekonomik çözüm.



3400.1255



3400.1273



4000.3433 4000.3431

3400.1327



4000.2185

2210.0093



4000.3341 4000.3283

4000.3239



4000.3185 4000.3163

4000.3423



4000.3167

1990.1951

EN:400mm KAPI



4000.3423

1990.1921

BOY:300mm KAPI



4000.2345 4000.3185

3400.1691



4000.2343 4000.2183

Duvara Yaslanır Yer ve Duvar Tipi Pano Parçaları

• Duvara Yaslı Yer Tipi Ön ve Arka Baza Kapaklar	• Duvar Tipi Pano Kapıları
• Duvara Yaslı Yer Tipi Yan Bazalar	• Duvar Tipi Pano Camlı Kapılar
• Duvara yaslı yer tipi pano panjur IP korumaları	• Duvar Tipi Harici Pano Şapkaları
• Duvara Yaslı Yer Tipi Pano Montaj Plakaları	• Duvar Tipi Pano Alt-Üst Plakalar
• Duvar Tipi Sıva Üstü Pano Karkasları	• Duvar Tipi Perde Taşıyıcılar
• Duvar Tipi Pano Montaj Plakaları	• M5 Özel Perde Vidası
• Duvar Tipi Pano Kapı Z Takviyeleri	• Duvar Tipi Sıva Altı-Sıva Üstü Alt-Üst Perde Boşluk Kapatıcıları
• Duvar Tipi Pano Kapı Orta Takviye Köprüleri	• Duvar Tipi Sıva Altı-Sıva Üstü Pano Perde Kapakları

• Duvar Tipi W.Otomat Rayları	278	• Duvar Tipi Dağıtım Panosu RST Bara Montaj Plakası	279
			
• Duvar Tipi W.Otomat Ray Taşıyıcıları	278	• Eva Conta Flanşlar	280
			
• Duvar Tipi Pano Fırçaları (30 mm)	279	• Metal Flanşlar	280
			

Duvara Yaslı Yer Tipi Ön ve Arka Baza Kapaklar


Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 1.2 mm
Boya : RAL 7035 Polyester

► Özellikler ve Kullanım Amacı


- İki vidayla kolay sökülüp takılabilir.
- Dört köşe parçalı ayak (baza) ile sağ ve sola kullanılabilir.
- Mukavemet için çift bükümlü.



S.NO.	PARÇA KODU	PARÇA YÜKSEKLİK (mm)	PANO EN (mm)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	1990.1501	50	300	0,120	192
2	1990.1503		400	0,220	292
3	1990.1505		500	0,310	392
4	1990.1507		600	0,410	492
5	1990.1509		700	0,510	592
6	1990.1511		800	0,600	692



Büküm Özelliği

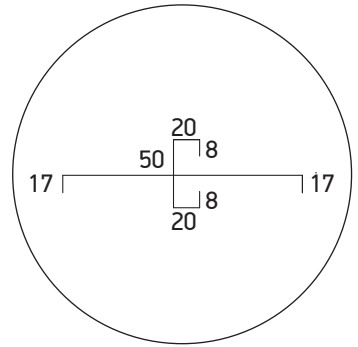

Ön-arka baza montajında 4 Tk.

4000.3409



4000.3223

