

Hamme ve Malzemeler

Sac : Galvanizli sac
Boya : RAL 7035 Polyester
Göve : 1.2 mm monoblok boyalı
Cam : 4 mm temperli düz cam

Kapı : 1.2 mm boyalı
Alt-Üst Plakalar : 1.2 mm boyalı
Cam Montajı : Poliüretan Fermadur

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İç komponentler standart ve takılıp sökülebilen.
- 4 Ad. montaj kulağı, kör perçin somuna montajlanır.
- Komple iç perdeli
- Üst ve alt plakalar, içten civatalı
- Montaj vidası özel tasarlanmış, yaylı, kulp görevi görür.
- Kırılan camın yerine montajı için, cam tutucu tırnak.
- Kablo giriş-çıkışları müşteri tarafından açılır.


Kullanım Ortamları

Harici ortamlar.

- Dahili nemli ortamlar
- Yanıcı ve parlayıcı ortamlar

1 Ad. Kilit	2 Ad. Menteşeli		
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.8011	220x360x15	300x405x270
2	1100.8013	320x360x15	400x405x270
3	1100.8015	320x460x15	400x505x270
4	1100.8017	320x560x15	400x605x270

2 Ad. Kilit	2 Ad. Menteşeli		
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.8021	420x460x15	500x505x270
2	1100.8023	420x560x15	500x605x270
3	1100.8025	420x660x15	500x705x270
4	1100.8027	520x560x15	600x605x270
5	1100.8029	520x660x15	600x705x270

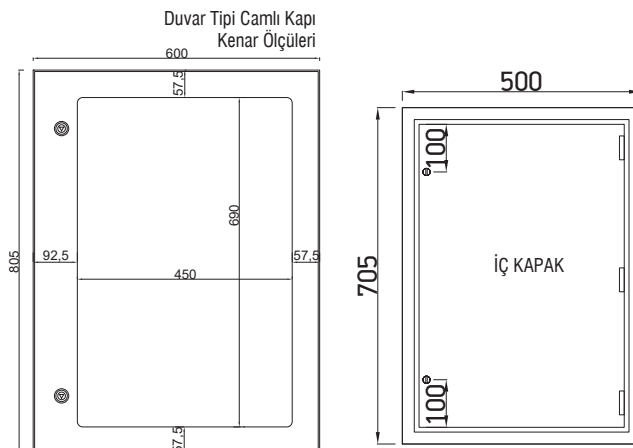

Montaj Plakalı ve İç Perdeli Camlı Panolar IP65

3400.1317



3400.1241



3400.1291

2210.0093



4000.3341 | 4000.3283

2210.0085



4000.2345 | 4000.3185

4000.3239



4000.3185 | 4000.3163

4000.2125



4000.3221

4000.3423



4000.3167

4000.3427



4000.2345 | 4000.3185

4000.3261



4000.2185