


MODÜLER² DİKİLİ SİSTEM

Kapısız Trifaze Sayaç Panoları

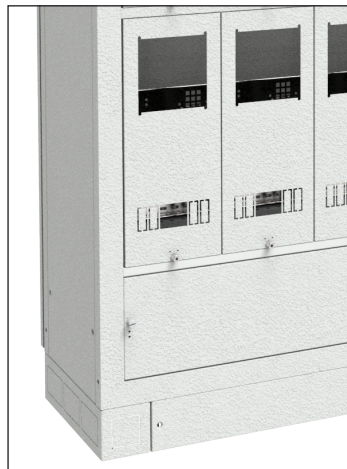

Ham madde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Epoksi Polyester
Karkas	: 2.0 mm boyalı
Birleştirme	: 1.5 mm boyasız galvaniz
Ayak Baza (Sağ-Sol)	: 2.0 mm boyalı (RAL 7035)
Ayak Baza (Ön-Arka Kapatıcı)	: 1.5 mm (RAL 7035)
Yatay Bağlantı	: 1.5 mm boyasız galvaniz

Ön Kapak	: Kapaksız
Yan Kapaklar	: 1.2 mm boyalı
Arka Kapak	: 1.2 mm boyalı
İç Kapaklar	: 0.9 mm boyalı
Alt Kapatıcılar	: 1.2 mm boyasız galvaniz
İç Perde Taşıyıcılar	: 1.5 mm boyalı

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP20 panolarda ön-arka kapaklar poliüretan contalı.
- Arka kapak poliüretan contalı.
- Üst kapak kablo girişi, isteğe göre fırçalı-EPDM contalı veya flanşlı olabilir.
- Alt kapatıcılar, isteğe göre fırçalı-EPDM contalı veya fırçalı olabilir.
- 4 Adet kaldırma Aybolt.

- Bazalar ayrı ayrı dört köşeye veya sağa-sola bütün seçeneği.
- Kablo geçişi için, sağ-sol bazalar cointli kopartmaya uygun.
- Ön kapılar, 20x20 mm profil, 4 adet zamak köşe birleştirme.
- Ön camlı kapılarda cam tutucu dökme (katı) fermadur yapıştırıcı.


Kullanım Ortamları

- Dahili ortamlarda IP20.

Kullanım Seçenekleri

- Pano dairesi kapalı alanlarda.


S.NO.	ÜRÜN KODU	SAYAÇ ADEDİ	ÇIKIŞ W OTOMAT ADEDİ	TMŞ	BARA YERİ		PANO ÖLÇÜ ENxBOYxDERİNLİK
					NÖTR	TOPRAK	
1	2002.1051	BESLEME ve DAĞITIM	147	TMŞ	ÜST	ALT	500x2100x380
2	2002.1053	BESLEME ve DAĞITIM	210	TMŞ	ÜST	ALT	700x2100x380
3	2002.1055	6	20	YOK	ÜST	ALT	470x2100x380
4	2002.1057	9	30	YOK	ÜST	ALT	670x2100x380
5	2002.1059	12	40	YOK	ÜST	ALT	870x2100x380
6	2002.1061	15	52	YOK	ÜST	ALT	1070x2100x380

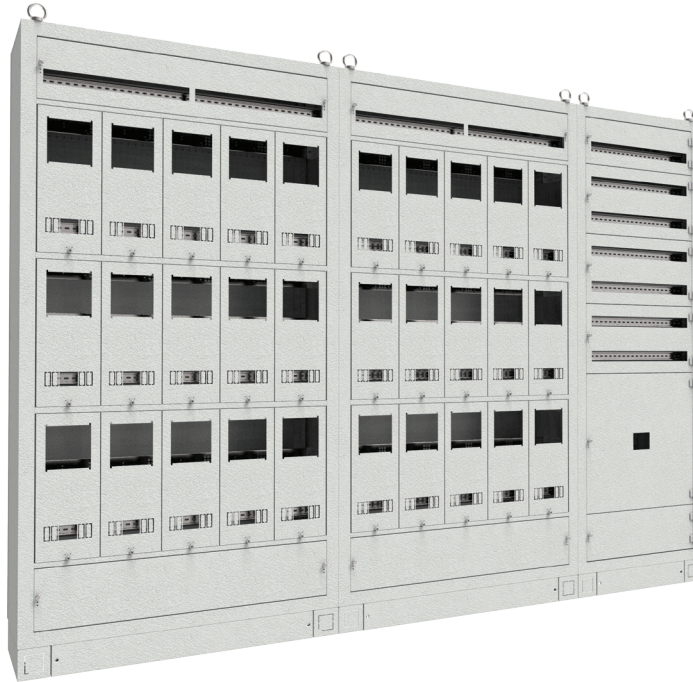


MODÜLER2 DİKİLİ SİSTEM

Kapısız Sayaç Panoları


KOD NO: 2002.1051

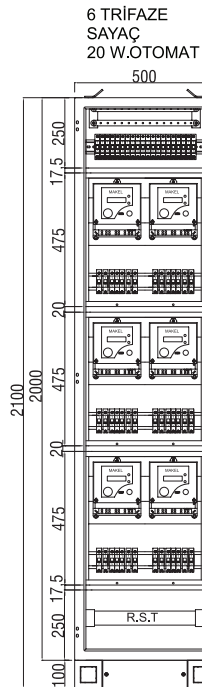


KOD NO: 2002.1053

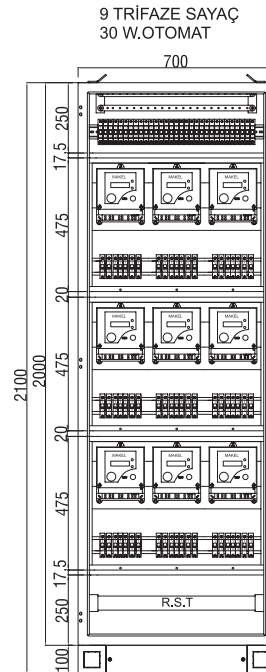


KOD NO: 2002.1055

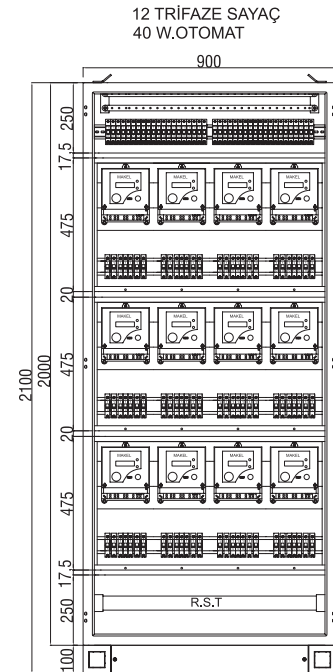

KOD NO: 2002.1057

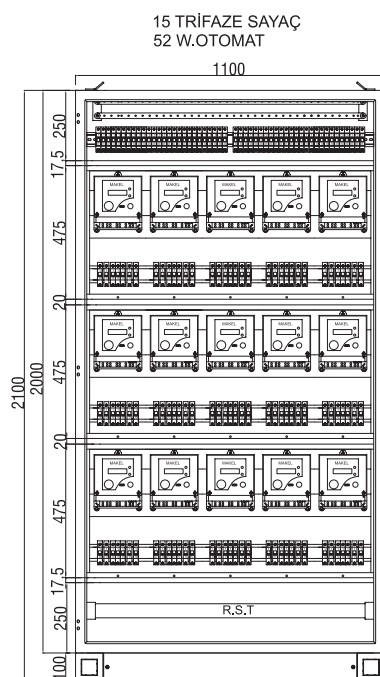

KOD NO: 2002.1059

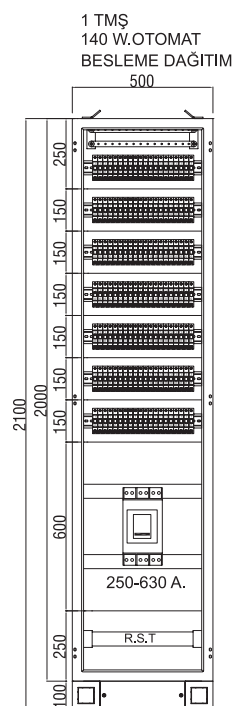

KOD NO: 2002.1061

